

この度はGクラフト製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。

取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。

メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。

装着の前に取扱い説明書を読んで頂き、内容を理解してから作業に入ってください。

- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にしてください
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなってください、走行後も随時確認をおこなってください
- **注意！ピレットフレームと、スタビ付きスイングアームを使用する場合、推奨ショック長であっても、**
- **ショックの長さによってはスタビ部分がフレームと干渉する恐れがあります。その場合はショック長を変更して対応して下さい。**
- **5L モンキー ゴリラタンクが使用可能です。**
- **4L タンクは取り付け方法が違うため、お使いいただくことはできません。**
- **モノショックスイングアームは GC-019 用専用になります。**
- 公道登録については各自の責任を持っておこなってください。
- 車高やタイヤ径によってはエンジンとタイヤが干渉します。
- 車高によってはマフラーやステップが地面に接しやすくなり破損や転倒の原因になります。
- 走行前に必ず安全に走行可能か確認してください。


※出荷時はすべて仮組みです。締め付けの確認等お願い致します。

## ★バックステップに関する注意★

- ・バックステップは付属していません。
- ・付属のカラーは当社バックステップ(32040、32039、32012、32056、32088、32089、32010、33210、33212、33256、33288、33212)に対応しています。


**G クラフト製以外のステップは装着できない場合があります。**

○バックステップに付属しているシャフト(両側にネジ)を使用せずにフレームに付属しているシャフト(143mm)を使用してください。

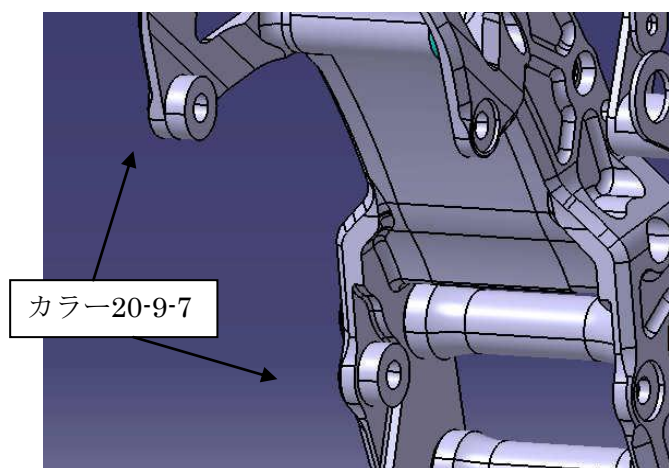

チェーンラインを 7mm ずらす場合

(10 インチ 4.0J ホイールや NSR ホイール装着時)

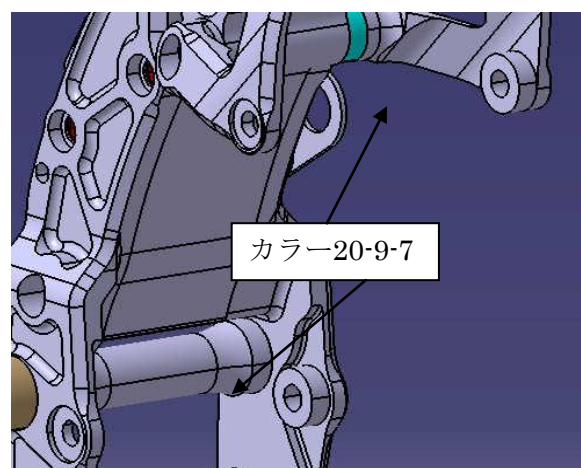


ノーマルチェーンライン

エンジンの搭載位置を7mm変更することが出来ます。変更することでオフセットスプロケット7mm使用せずに10インチ4.0JのワイドホイールやNSRホイールを装着することが出来ます。

エンジンの搭載位置を決めてエンジンマウントの隙間に付属の厚み7mmのカラーを入れてエンジンを固定してください。

## バックステップの装着

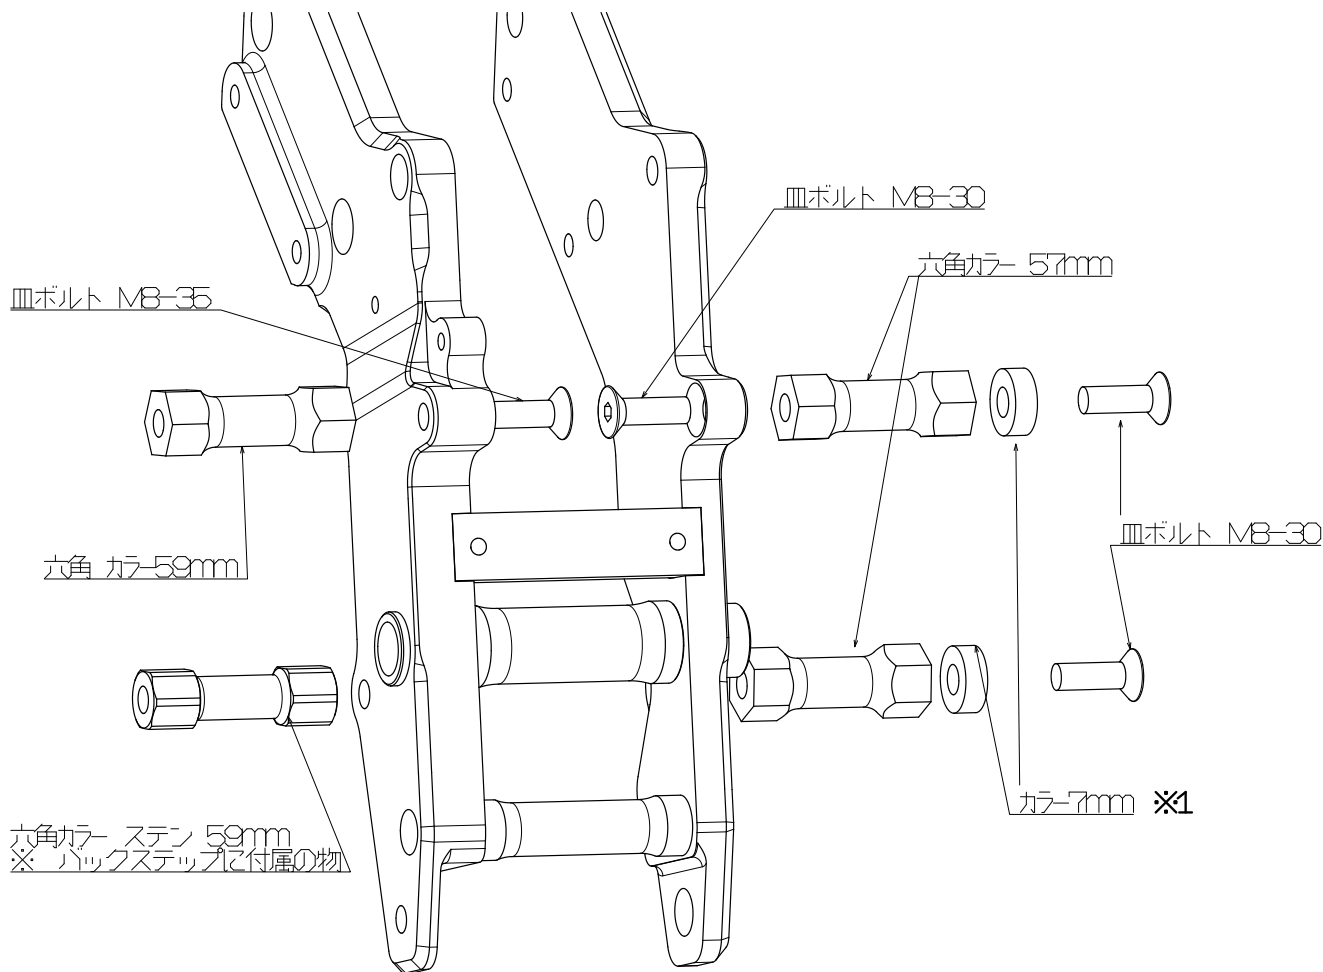


1、

下側のエンジンマウントの穴に付属のシャフト(両側に M8 のネジ 143mm)を通し、上記図のように六角ナット類を装着してください。

※1 のカラーはエンジンが右寄りの場合に装着してください。(STD チェーンライン)  
エンジンが左寄りの場合は必要ありません。

カラーの装着を間違えるとキックペダルが干渉します。

※2 バックステップを装着の際は、ノーマルペダルを装着するステンのシャフトを取り外してください。

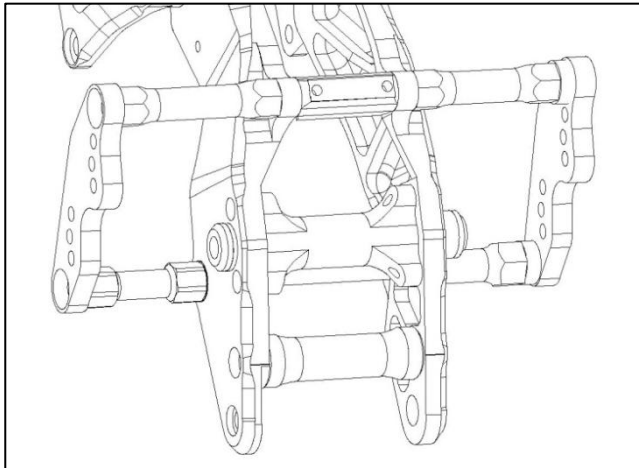


バックステップに付属の専用ステー(通称ふんどし)は使用しません。図のようにバックステップを取り付けます。

※図は GC-019 です。

※バックステップの装着はバックステップの取扱い説明書を参照してください。

## バッテリーケースの装着

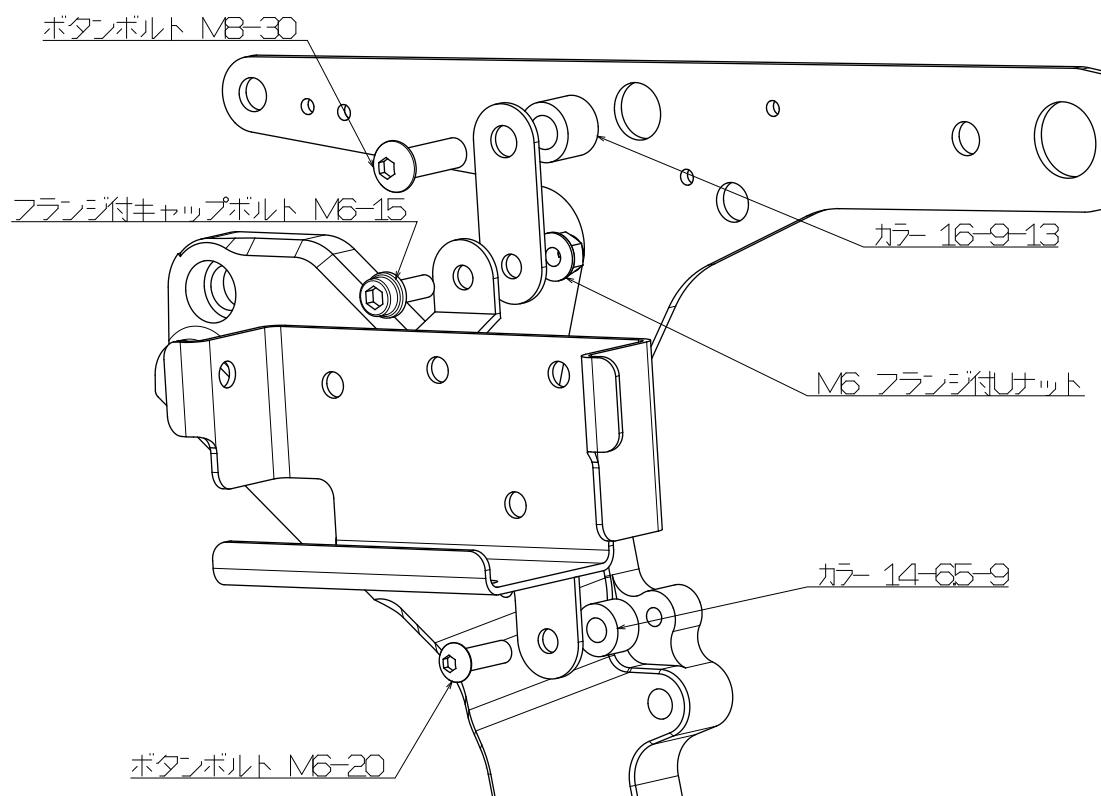

- ・図のように弊社バッテリーケース、もしくは純正バッテリーケースを装着します。
- ・シートレール形状が純正フレームと異なるため、構造上レギュレーター等の移動が必要になります。

## サイドカバー装着時の注意点

- ・弊社バックステップを使用する際、弊社アルミサイドカバー、カーボンサイドカバーを装着の場合は、サイドカバーとバックステッププレートが干渉する場合がございます。  
この場合、六角カラーとバックステッププレートの上にワッシャー、もしくはアルミカラーを挟んで頂くなどしてバックステップを外側へオフセットさせるか、干渉する部分を削るなど加工が必要となります。

(画像の車両は、バックステップを外側へオフセットしています)



- ・純正サイドカバー（モンキー、ゴリラ用）はそのまま装着可能です。  
(ゴリラの場合、ウィンカーリレーを移設してください)

## 39921 ダウンチューブを使用する場合


- ・ダウンチューブとフレームの間に 399952 専用カラーを入れて、付属の M8×30 キャップボルトを使用して取り付けてください。
- ・エンジン側のステー、カラー、ボルトの取り付けはダウンチューブの取扱説明書を参考に取り付けてください。

### ●エンジン位置左寄せの場合

399952 + 68022 をフレームとダウンチューブ L の間に  
取り付けてください。


### ●エンジン位置右寄せの場合

399952 のみ装着してください。

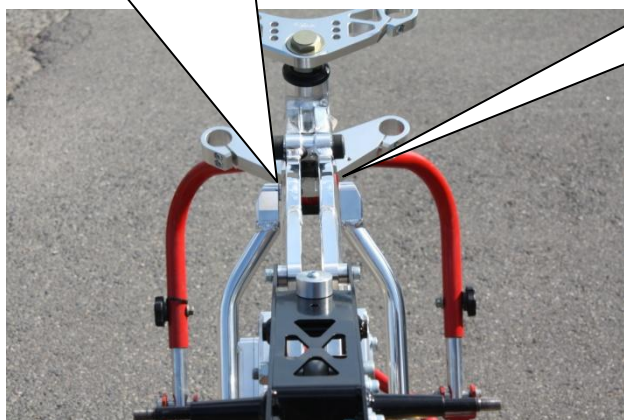

### ●エンジン位置左右共通

399952 のみ、フレームとダウンチューブ R の間  
に取り付けてください。

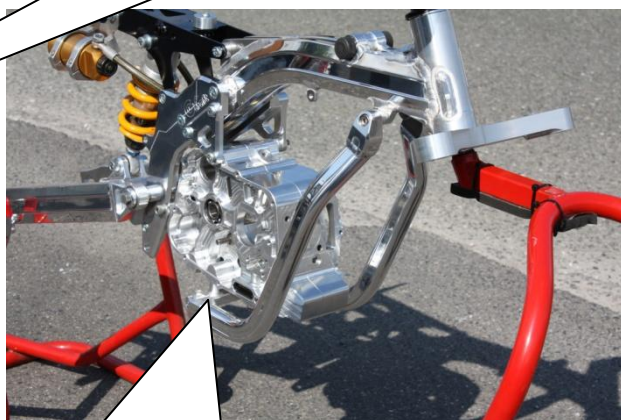

### ●エンジン位置左寄せの場合

68022 をステーとダウンチューブ R の間に入  
れてください。

- ・エンジン側のステー、カラー、ボルトの取り付けはダウンチューブの  
取扱説明書を参考に取り付けてください。

## ・GC-020 タイプ S にオイルクーラー装着時の注意点

- ・ 39996 GC-020 タイプ S に 39965 オイルクーラーステー キタコ製コア用 を使用して  
オイルクーラーを装着する場合は下記の内容に注意してください。

推奨オイルクーラーコア キタコ製 3 段コアコンデンサー

※5 段コアコンデンサーはヘッドに干渉するため、使用不可になります。

パーツリスト

| 部品番号    | 部品名                  | 個数 | 部品番号    | 部品名                   | 個数 |
|---------|----------------------|----|---------|-----------------------|----|
| 399901  | メインフレーム              | 1  | 3999012 | カラー 10-5.5-46         | 4  |
| 399902  | ピボットプレート ASSY        | 1  | 3999013 | カラー 10-5.5-21         | 1  |
| 399904  | エンジンハンガー R 側         | 1  | 600902  | カラー 14-6.5-9          | 1  |
| 399905  | エンジンハンガー L 側         | 1  | 68109   | カラー 16-9-13           | 1  |
| 3999011 | タンクマウントカラー 30-6.5-15 | 1  | 68022   | カラー 20-9-7            | 4  |
| 3999014 | シートレール ASSY          | 1  | 3999026 | カラー 20-9-9            | 2  |
| 3999021 | フランジボルト 115mm        | 1  | 3999030 | モノショック用カラー 22-10.5-21 | 2  |
| 3999022 | フランジボルト 125mm        | 1  | 3998419 | エンジンマウントシャフト 143mm    | 1  |
| 3998420 | アルミ 六角カラー 57mm       | 2  | 399952  | ダウンチューブ装着用専用カラー       | 2  |
| 3999029 | アルミ 六角カラー 59mm       | 1  | 65046   | キャップボルト M8×30         | 2  |
| 3999027 | ノックピン 12×15          | 4  | 68022   | 単純カラー 20-9-7          | 2  |
| 699908  | イグニッションコイルステー        | 1  |         |                       |    |
| 3999020 | サイドカバー取付ステーセット       | 1  |         |                       |    |
| 3999024 | 皿ボルト M5×30           | 1  |         |                       |    |
| 3999025 | 皿ボルト M5×55           | 4  |         |                       |    |
| 631502  | 皿ボルト M8×35           | 1  |         |                       |    |
| 65064   | 皿ボルト M8×30           | 3  |         |                       |    |
| 6220735 | フランジ付キャップボルト M6×10   | 1  |         |                       |    |
| 65278   | フランジ付キャップボルト M6×15   | 1  |         |                       |    |
| 65043   | キャップボルト M8×15        | 4  |         |                       |    |
| 65044   | キャップボルト M8×20        | 4  |         |                       |    |
| 65045   | キャップボルト M8×25        | 2  |         |                       |    |
| 65069   | キャップボルト M10×35 P1.25 | 4  |         |                       |    |
| 65243   | キャップボルト M10×85 P1.25 | 1  |         |                       |    |
| 65019   | ボタンボルト M6×20         | 1  |         |                       |    |
| 65023   | ボタンボルト M6×40         | 1  |         |                       |    |
| 65055   | ボタンボルト M8×30         | 1  |         |                       |    |
| 65230   | ナット M5               | 1  |         |                       |    |
| 65279   | フランジ付ロックナット M6       | 1  |         |                       |    |
| 65285   | フランジ付ロックナット M8       | 2  |         |                       |    |
| 65229   | ロックナット M10 P1.25     | 1  |         |                       |    |
| 6700613 | ワッシャ M6              | 1  |         |                       |    |
| 65090   | ワッシャ M10             | 2  |         |                       |    |

製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良等があった場合は、同等の製品とお取替え、または無償修理いたします。但し、それ以外の故障や破損、事故等につきましては補償の対象とはなりませんのでご容赦ください。

製品についてのお問合せ、ご相談は下記住所へご連絡ください。

**有限会社 ギルドデザイン**

519-0212 三重県亀山市のぼの町 13-2 Tel.0595-85-2278 Fax.0595-85-2647